

For Earth, For Life
Kubota

SE

**KUBOTA
SÉRIE SE**





L'innovation est la réponse aux défis d'aujourd'hui.

Les défis auxquels est confronté le secteur agricole sont de plus en plus grands. Et quand les temps sont durs, une seule chose aide : une nouvelle façon de penser. Envisager des options alternatives et prendre des décisions intelligentes. Pour votre prochain achat de tracteur, cela signifie opter pour l'efficacité plutôt que pour l'image. Pour un tracteur qui peut effectuer un travail dur avec des performances de pointe tout en étant constamment sous tension. Et tout cela à un prix raisonnable. Un tracteur Kubota est exactement la bonne alternative dans ces moment-là.





#Broyeurs

SE1001-8000 : Polyvalent, fiable et efficace !

La large gamme de broyeurs Kubota permet de proposer un modèle adapté à tous les besoins. Chaque modèle donne d'excellents résultats dans une grande variété de conditions d'utilisation. Tous les modèles sont solidement conçus avec un boîtier d'entraînement robuste et une transmission par courroie trapézoïdale fiable. Une caisse haute résistance avec double tôle dans les zones critiques offre une plus grande sécurité. La combinaison du rotor et de couteaux résistants à l'usure assure un fonctionnement fiable, tout en réduisant au minimum les besoins d'entretien.



SE1001 et SE3000

Broyeurs pour les espaces verts et les vignes avec des largeurs de travail de 1,50-2,50 m.

SE2000 et SE2000P

Broyeurs d'accotements pour l'entretien des routes avec des largeurs de travail de 1,55 à 2,50 m.

Série SE4000

Broyeurs légers polyvalents avec des largeurs de travail de 2,35 à 3,25 m.



SE5000-SE6000

Broyeurs polyvalents avec des largeurs de travail de 2,35 à 3,20 m.

SE7000L-SE7000

Broyeurs Grande Culture avec des largeurs de travail de 2,80 à 3,20 m.

SE8000

Broyeurs Grande Culture avec des largeurs de travail de 3,20 à 4,00 m.



#SE1001

Un partenaire solide : Le spécialiste des espaces verts

Le broyeur Kubota SE1001 est un broyeur de taille moyenne, adapté à une utilisation sur des terrains légèrement accidentés, des espaces verts et pour le nettoyage des pâturages.



Taille compacte - Facile à utiliser

Il est disponible en 3 modèles de 1,50 m à 1,80 m de largeur de travail. Le Kubota SE1001 est très facile à utiliser et nécessite un minimum d'entretien.

Outre les lames Y de série, il est possible de monter, sur demande, des lames Y sur manille pour les conditions pierreuses ou des cuillères. Le SE1001 convient aux tracteurs jusqu'à 50 CV et c'est le choix parfait pour les espaces verts.

Le cœur du broyeur SE1001 est le rotor : la vitesse de rotation importante (2052 tr/min) combinée à un nombre élevé de lames fait du SE1001 un broyeur unique.

En standard, le SE1001 offre un déport mécanique : la tête d'attelage peut être positionnée au centre ou sur le côté gauche de l'unité de coupe.

Le SE1001 est équipé de série d'un rouleau arrière qui permet un contrôle fiable de la hauteur de coupe. Une paire de patins peut être fournie sur demande.



Tous les boîtiers d'entraînement sont équipés en série d'une roue libre intégrée.



Le SE1001 est équipé de série d'un rouleau arrière qui permet un contrôle précis de la hauteur de coupe.





#SE3000

Sans équivalent : Fiable et efficace

Le broyeur Kubota SE3000 est particulièrement adapté aux vignes et vergers. Il peut également convenir au broyage des pailles, de l'herbe, et des résidus végétaux des petites exploitations. Sa construction robuste en fait un appareil rentable, avec une longue durée de vie.



Machine compacte et robuste

Grâce à sa construction robuste, le SE3000 garantit une longue durée de vie avec un minimum d'entretien. La tête d'attelage réglable jusqu'à 500 mm offre une plus grande polyvalence pour passer sous les arbres fruitiers et travailler en toute sécurité à proximité des bords des canaux de drainage.

En option, il est possible d'avoir le réglage du déport à commande hydraulique. De plus, le rouleau standard et les patins supportent le broyeur et assurent une hauteur de travail constante.

La conception du SE3000 est moderne et polyvalente. Le rotor de dernière génération peut être équipé de différents types de lames, afin de s'adapter à la plupart des conditions. La vitesse de rotation élevée du rotor (2160 tr/min), combinée à un contre-couteau, garantit un excellent effet de broyage avec un minimum de puissance nécessaire.

Le saviez-vous ?

Saviez-vous que Kubota fabrique des produits dans sept pays européens ? Cette proximité du marché est au cœur de la philosophie de l'entreprise : chaque usine, qu'elle soit située en Allemagne, en France ou au Japon, respecte les mêmes normes de qualité japonaises élevées.



Le Kubota SE3000 peut recevoir en option des peignes à sarments afin d'améliorer le broyage.



Un rouleau de 160 mm de diamètre avec racleur réglable est monté de série et assure un parfait suivi du terrain.




#SE2000

Un travail efficace : Dans toutes les conditions

Le Kubota SE2000 est un broyeur polyvalent pour l'entretien des routes, le nettoyage des bordures des champs, des fossés et des haies. De plus, le SE2000 fait preuve de polyvalence pour le broyage d'herbes, des taillis et des buissons, ce qui en fait un outil idéal pour l'entretien des parcs et jardins et des bords de route.



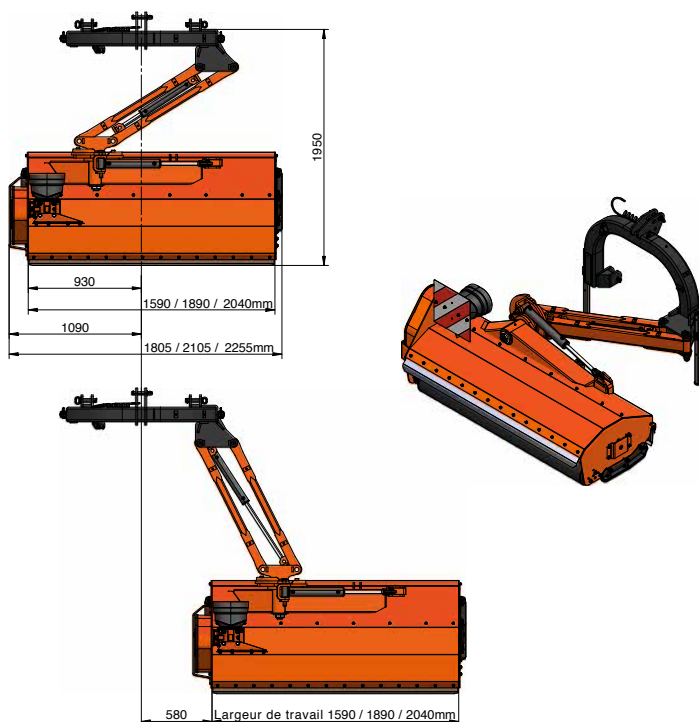

Déport latéral

Différentes largeurs de travail permettent d'atteindre différentes positions de déport. Polyvalent dans toutes les conditions grâce à une articulation extrêmement efficace (-65° & +90°).



Polyvalence maximale - Coupe à plat.



Position verticale.



Angle d'inclinaison jusqu'à -65°.

Châssis

Construction robuste, parfaitement protégée et renforcée avec tôle de blindage en standard.

Rotor

Rotor de haute performance grâce à un nombre important d'outils (14 par mètre) et une importante vitesse de rotation. Disponible en marteaux ou lames Y.

Transmission

Le boîtier d'entraînement avec roue libre à l'intérieur et quatre courroies avec tendeur automatique assure une transmission douce et fiable de la puissance au rotor.

Rouleau

Équipement standard, le rouleau d'un diamètre de 195 mm autonettoyant permet un ajustement aisé de la hauteur de travail.



#SE2000P

Plus de déport : Plus de polyvalence

Grâce aux différentes positions d'angle de travail, le SE2000P est une solution très polyvalente pour l'entretien des exploitations agricoles et des routes. Compact mais robuste, il offre une grande maniabilité et une grande fiabilité.

Compact mais robuste

Comparée au broyeur SE2000 standard, la version plus offre un plus grand déport (1255 mm) et atteint des positions et des angles de travail impossibles à atteindre avec d'autres machines. De plus, le SE2000P peut être combiné avec un broyeur frontal (SE4000 ou SE6000), pour maximiser la largeur de travail.

Transmission latérale

La transmission se fait grâce à un boîtier latéral de 150 CV, intégrant une roue libre et dont la puissance est transmise au rotor par 5 courroies. Un système de tendeur automatique assure une tension constante des courroies garantissant alors une transmission optimale.




Robuste et bien protégé

Les articulations du châssis principal et des parallélogrammes sont conçues selon l'analyse et les calculs FEM ; fortement testées dans le laboratoire Kverneland Klepp pour assurer une fiabilité et une longue durée de vie.



Le saviez-vous?

Saviez-vous que nos pièces sont fabriquées selon les mêmes normes élevées et les mêmes spécifications strictes que les machines Kubota? Nos pièces d'origine fonctionneront et s'adapteront toujours comme prévu et vous garantiront un fonctionnement optimal de votre machine.

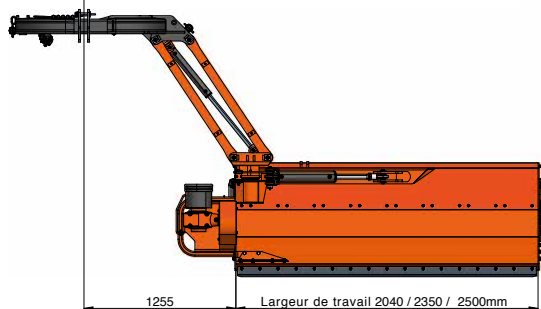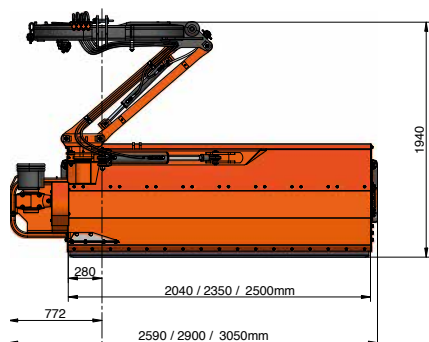

Déport latéral

Différentes largeurs de travail permettent d'atteindre différentes positions de déport. Polyvalent dans toutes les conditions grâce à une articulation extrêmement efficace (-65° & $+90^\circ$).



#SE4000

Polyvalent : Avant, arrière, déporté !

Polyvalent pour l'entretien des pâturages, jachères, débroussaillages et résidus de récoltes. Une double tête d'attelage robuste permet d'atteler la machine à l'avant ou à l'arrière du tracteur. Associé à un déport hydraulique, il offre une polyvalence en toutes conditions, par exemple pour le broyage des bordures des champs, des vergers, des bords de routes, etc. Disponible avec marteaux ou lames Y avec pales de ventilation.

Déport hydraulique

Le coulisement du broyeur SE3000 se fait sur deux tubes en zinc avec un montage par bagues nylon permettant ainsi de réduire au maximum les contraintes lors des mouvements latéraux. Les bagues en nylon graissables assurent une longue durée de vie.



Auto-alignement

Le boîtier renvoi d'angle fixé sur la tête d'attelage permet au cardan d'entraînement de garder toujours le même angle de travail en position centrale ou en déport maxi de 500 mm. Ceci se concrétise par la réduction des efforts et une amélioration de la durée de vie des organes d'entraînement.

Rouleau arrière

Équipement de série pour un contrôle de profondeur fiable dans toutes les conditions. Ø 160 mm avec moyeu de 45 mm et roulements à billes graissables.





Tête d'attelage

La tête d'attelage robuste a fait ses preuves et la conception est issue des herse rotatives Kverneland pour ce modèle de broyeur. Cela donne un aspect familial à la gamme Kubota.



Entraînement latéral

Entraînement par cinq courroies trapézoïdales de type VX avec poulies réversibles permettant un entraînement de 540 ou 1000 tr/min. Un tendeur automatique assure toujours une usure minimale et stable sur la transmission par courroie.



Contre-couteau et tôle de blindage

Montage d'un contre-couteau en standard. Un second contre-couteau en U peut être monté en option pour un broyage intense. Tôle de blindage 4 mm boulonnée disponible en option.



Marteaux



Lames Y



#SE5000



Un net avantage : Robuste et polyvalent

Le Kubota SE5000 est une machine polyvalente pour broyer l'herbe, les pâturages, les jachères et le chaume. Le dispositif de déport hydraulique du Kubota SE5000 vous donne la possibilité de dégager les bordures des champs, les vergers et les bords de route.

Machine à faible coût

Un choix de marteaux ou de lames Y avec pales de ventilation permet d'obtenir une qualité de broyage parfaite dans toutes les conditions. Avec un déport jusqu'à 520 mm, la gamme SE5000 est la solution idéale pour l'entretien des champs. De plus, le grand diamètre du rotor (540 mm) garantit une excellente qualité de coupe avec un faible besoin en puissance. La facilité et le minimum d'entretien font du SE5000 une machine économique à utiliser.

Châssis

Tête conçue et testée pour des applications lourdes. Toutes les forces et contraintes étant concentrées sur l'attelage trois points.

Transmission

Boîtier d'entraînement central jusqu'à 160 CV avec roue libre intégrée de série. Les poulies d'entraînement sont réversibles, permettant un fonctionnement en 540 ou 1000 tr/min. Cinq courroies trapézoïdales rainurées combinées à un tendeur automatique assurent une transmission de puissance en douceur. Aucun entretien n'est nécessaire.

Performance

Un tube robuste de 245 mm x 10 mm est la base pour des lames Y ou marteaux. Le diamètre au travail du rotor (540 mm) garantit une excellente coupe pour une puissance faible. Le contre-couteau et la tôle de blindage sont conseillés pour un résultat de broyage fin et une protection maximale du caisson. Les patins et le rouleau sont tous deux en standard et assurent un contrôle en continu de la hauteur de broyage quelles que soient les conditions. Un rouleau autonettoyant de grand diamètre (245 mm) en standard.



1. Châssis.
2. Transmission.
3. Rotor.



#SE6000

Inégalé : Polyvalence et efficacité

La double tête d'attelage permet le montage du SE6000 à l'avant ou à l'arrière. Tube coulissant intégré dans la tête d'attelage ; toutes les forces sont concentrées sur l'attelage trois points. Déport latéral de 520 mm à commande hydraulique en standard.



Double tête d'attelage.



Attelage frontal.

Transmission robuste

Un boîtier d'entraînement jusqu'à 160 CV avec double roue libre intégrée en standard. Les poulies d'entraînement sont réversibles permettant un fonctionnement en 540 ou 1000 tr/min. Cinq courroies trapézoïdales combinées à un tendeur de courroie automatique assurent une transmission en douceur de la puissance, empêchant le glissement dans les conditions de travail les plus difficiles. Aucun entretien n'est nécessaire.





#SE7000L

Excellentes performances : Faibles coûts d'utilisation

D'excellentes performances ainsi que des besoins en énergie et un entretien limité (faibles coûts d'utilisation) font du broyeur SE7000L le choix idéal pour les agriculteurs et les entrepreneurs.





Broyeur adapté à différentes cultures

Le Kubota SE7280L est un broyeur adapté au broyage des prairies, au maïs, au tournesol et au sorgho. Le châssis de l'unité de coupe est conçu avec un profil courbé, tandis que le capot arrière peut être ouvert pour traiter de grandes quantités de résidus de récolte. En outre, la caisse de broyage haute garantit des performances sans bourrage, même dans les conditions les plus difficiles.

Les roulements sont intégrés et protégés et ne nécessitent pas de graissage régulier. Le kit de roues pivotantes est également sans entretien. Une tôle de blindage et un contre-couteau peuvent être ajoutés comme accessoires afin de prolonger la durée de vie du châssis et de créer des résidus broyés, plus fins.



Le rotor du SE7280L peut être équipé de lames Y ou de marteaux. Les patins latéraux sont montés de série.



Le SE7280L peut être équipé en option d'un rouleau arrière (245 mm de diamètre) ou de 2 roues pivotantes (10/8.0x12.8) pour un contrôle constant de la hauteur de travail.



#SE7000

Grande polyvalence : Le broyeur pour les spécialistes



La gamme SE7000 Kubota répond aux besoins les plus variés. Indispensables pour le broyage des résidus mais aussi pour l'entretien des prairies : les broyeurs SE7000 sont d'une polyvalence remarquable. À la demande des utilisateurs, la gamme SE7000 se décline en 4 largeurs de travail.

Polyvalence unique et haute performance sur le terrain

Les broyeurs Kubota SE7000 offrent une polyvalence opérationnelle unique. La vitesse de rotation élevée du rotor combinée à un grand nombre de lames augmente l'efficacité de coupe tout en réduisant la puissance nécessaire. Le rotor est fabriqué avec précision et est équilibré dynamiquement après le montage des pales, ce qui permet un fonctionnement en douceur sans vibrations.

Un large choix d'accessoires

Le SE7000 peut être équipé de différents types de lames afin de répondre à toutes les conditions. Les patins sont inclus dans la configuration standard. Des roues sont disponibles en option. De plus, une tôle de blindage et un deuxième contre-couteau sont disponibles en option. Cependant, tous les modèles sont solidement construits avec un boîtier d'entraînement robuste et une transmission très puissante avec courroies trapézoïdales qui entraînent le rotor. Le châssis renforcé intègre un double caisson dans les zones soumises aux contraintes les plus élevées.

La combinaison des arbres de rotor fabriqués avec précision par Kubota et des lames résistantes à l'usure rend les modèles SE7000 extrêmement fiables.



1. Transmission latérale

Cinq courroies trapézoïdales rainurées combinées à un tendeur de courroie automatique assurent une transmission de puissance en douceur, empêchant le glissement même dans les conditions de travail les plus difficiles. Aucun entretien n'est nécessaire.

2. Rotor

Le rotor est constitué d'un tube robuste de 245 x 10 mm de diamètre. Standard pour les lames Y et marteaux. Le grand diamètre du rotor (650 mm) garantit une excellente qualité de broyage avec un faible besoin de puissance.



#SE8000

Le plus performant : Le haut de gamme des broyeurs

Le Kubota SE8000 a été conçu pour répondre aux exigences les plus élevées. Les broyeurs SE8000 permettent un broyage complet des résidus de récolte pour une décomposition plus efficace.

Le saviez-vous ?

Saviez-vous que Kubota n'est pas seulement l'une des 50 marques les plus reconnues au Japon, mais aussi l'un des plus grands fabricants de tracteurs au monde ? En 2014 seulement, Kubota a produit plus de 180000 tracteurs.





Roues pivotantes (10/8.0 x 12.8) en standard qui garantissent la stabilité et le contrôle de la hauteur tout au long du broyage.



Attelage semi-automatique (cat III) qui facilite la connexion. La fixation du troisième point permet un contrôle aisé de la hauteur de travail.



Le SE8000 est équipé d'une double transmission latérale. Des points de graissage externes et centralisés pour le rotor assurent une maintenance plus rapide.



Plus de 40 ans d'expérience

Le développement de ces broyeurs est axé sur les besoins des utilisateurs intensifs ; le SE8000 est donc idéal pour les entrepreneurs très exigeants et spécialisés. Le SE8000 est excellent pour broyer les résidus de récolte, la paille, le maïs et le tournesol ainsi que les jachères.



Rotor

Le même rotor peut recevoir des lames Y ou des marteaux. Dans chaque configuration, des pales de ventilation équipent le rotor pour une aspiration maximale de la végétation. Le diamètre de 760 mm du rotor garantit une excellente coupe et limite la puissance requise.

Kubota Farm Solutions: des performances à 360° pour 100 % de réussite

Nous sommes conscients qu'il vous faut bien plus qu'un tracteur puissant pour réussir, à savoir un système intégré de produits et de services vous permettant d'augmenter votre compétitivité et de vous préparer pour l'avenir. Avec Kubota Farm Solutions, nous avons rassemblé nos solutions dans un système et ciblé notre proposition en pensant à vous. Des technologies intelligentes aux services individuels, les avantages de Kubota Farm Solutions se complètent, formant un cercle qui se termine là où il commence : avec notre engagement à vous soutenir chaque jour davantage, aujourd'hui et demain.





Performance

Vous avez un objectif clair : accomplir votre travail de manière productive et fructueuse sans stresser. Kubota vous propose le matériel qui vous aidera le mieux dans cette démarche. Quel que soit le tracteur ou les outils que vous choisissiez, vous pouvez toujours compter sur une qualité éprouvée, d'excellentes performances et des caractéristiques coordonnées. En bref, des technologies intelligentes et fiables qui vous rapprochent de votre objectif.



Contrôle

Vous voulez un contrôle total sur ce que vous faites. Kubota vous fournit des systèmes parfaitement intégrés pour vous aider à y parvenir. De l'optimisation des machines à la surveillance des outils, vous pouvez contrôler facilement votre tracteur et vos ressources à partir d'un seul et même terminal. Cela vous donne non seulement une meilleure vue d'ensemble de tous les processus de travail, mais vous permet également de travailler sans stress.



Optimisation

Vous savez exactement comment vous voulez que votre travail soit fait : de manière efficace, précise et confortable. Kubota vous donne tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des résultats optimaux tout en préservant votre confort. Grâce à notre technologie ISOBUS, nos solutions d'agriculture de précision et notre système de guidage automatique, vous pouvez appliquer des semences, des engrais et des pesticides avec une extrême précision. Cela réduit vos coûts et votre charge de travail.



Protection des valeurs

Vous savez ce qu'il faut pour réussir sur le plan commercial : des performances optimales pour toutes les tâches et les meilleures conditions sur de longues années. Ici encore, Kubota propose des solutions à la hauteur de leurs promesses. Par défaut, votre machine Kubota est protégée par une garantie constructeur de 2 ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez même étendre votre garantie pour protéger la valeur de votre investissement, éviter les temps d'arrêt coûteux et rester rentable sur le long terme.



Gestion des finances

Vous voulez améliorer votre productivité, mais pas à n'importe quel prix. Avec Kubota Finance, vous pouvez financer votre investissement avec facilité, commodité et sécurité. Que vous optiez pour un financement ou un crédit-bail, vous bénéficiez de conseils professionnels et de conditions avantageuses. Tout ce dont vous avez besoin pour bénéficier des avantages d'une technologie qui vous accompagnera sur le chemin de la réussite. Que vous ayez besoin de machines ou de services, vous maîtrisez totalement les coûts.

Caractéristiques techniques

Modèle		SE1001		SE2000			SE2000P			SE3000				
		Broyeurs vignes et vergers		Broyeurs mono-bras			Broyeurs mono-bras			Broyeurs vignes et vergers				
Dimensions et poids														
Largeur de travail	(cm)	150	180	155	185	200	200	230	250	155	185	200	230	250
Largeur de transport	(cm)	170	200	180	210	225	255	285	305	177	207	222	252	272
Poids	(kg)	300	335	740	780	820	900	960	985	475	540	572	620	655
Attelage au tracteur														
Vitesse prise de force	(tr/min)	540		540			540			540				
Puiss. mini-maxi requise	(ch)	25 - 50		45 - 100			70 - 130			35 - 80				
Fonctionnement														
Nombre de lames Y		80	96	40	48	52	52	60	64	40	48	52	60	64
Nombre de marteau		-	-	20	24	26	26	30	32	20	24	26	30	32
Vitesse du rotor	(tr/min)	2052		1800			1858			2160				
Vit. de l'extrémité de la lame	(m/s)	40		43			44			51				
Diamètre du rotor	(mm)	40		50			50			50				
Diamètre du rotor	(mm)	102		169			169			169				
Diamètre de coupe	(mm)	396		452			452			452				
Nombre de courroies		3		5			5			5				
Tendeur de ceinture		par réglage de vis		automatique			automatique			automatique				
Équipements														
Déport	(mm)	-		580			1250			500				
Rouleau arrière	(mm)	135 ●		195 ●			195 ●			160 ●				
Roues arrière		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patins		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I contre-couteaux		-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
II contre-couteaux		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Double caisse		-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

-

 pas disponible

○

 option

●

 standard

Modèle		SE1001	SE2000	SE2000P	SE3000
		Broyeurs vignes et vergers	Broyeurs mono-bras	Broyeurs mono-bras	Broyeurs vignes et vergers
Lames					
Cuillères		●			
Lames en Y		●			
Lames Y avec pales de ventilation			●	●	●
Lames Y avec pales de ventilation					
Lames Y avec pales de ventilation					
Lames en Y					
Marteaux			●	●	●
Marteaux					
Marteaux					
Marteaux					
Lames Y sur manille		●	●	●	●

SE4000	SE5000	SE6000	SE7000L	SE7000	SE8000
Broyeurs polyvalents	Broyeurs polyvalents	Broyeurs polyvalents	Broyeurs Grande Culture	Broyeurs Grande Culture	Broyeurs Grande Culture

235	280	325	235	280	320	280	320	280	235	280	320	320	400
255	300	345	255	300	345	300	345	300	257	302	342	352	432
863	980	1080	1025	1135	1225	1220	1380	940	1050	1174	1302	1750	2200

540 ou 1000	540 ou 1000	540 ou 1000	540 ou 1000	540 ou 1000	1000
60 - 140	70 - 160	90 - 160	65 - 110	55 - 160	100 - 260

40	48	56	56	72	80	72	80	68	56	72	80	120	152
20	24	28	28	36	40	36	40	34	28	36	40	60	78
1730 - 1828			1844 - 1949			1844 - 1949		1789 - 1887		1844 - 1949		1603	
46 - 48			52 - 55			52 - 55		56 - 59		63 - 66		64	
60			60			60		45		60		60	
220			245			245		194		245		273	
503			541			541		600		651		767	
5			5			5		5		5		2 x 4	
automatique			automatique			automatique		par réglage de vis		automatique		par réglage de vis	

500	550	550	540 o	-	-
195 ●	245 ●	245 ●	245 o	245 o	-
o	o	o	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o

SE4000	SE5000	SE6000	SE7000L	SE7000	SE8000
Broyeurs polyvalents	Broyeurs polyvalents	Broyeurs polyvalents	Broyeurs Grande Culture	Broyeurs Grande Culture	Broyeurs Grande Culture

●					
	●	●			
			●	●	
					●
●					
	●	●			
			●	●	
					●
●					





La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure n'est fournie qu'à titre d'information. Certains équipements illustrés dans cette brochure sont en option. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie, à la sécurité ou au produit. Pour votre sécurité, Kubota recommande vivement l'utilisation de la ceinture de sécurité dans le cadre de tous vos travaux. ® = protection des marques dans l'EU.

©2021 Kverneland Group Ravenna Srl



KVERNELAND GROUP FRANCE S.A.S.

55 Avenue Ampère - BP 70149
45803 Saint Jean de Braye Cedex

Suivez-nous sur : ke.kubota-eu.com/